FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09437

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 12/01/2024

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO _____

Favor sírvase cotizarnos precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL (Bs.)
1	15000	Pieza	ANCLAJE P/ CABLE OPT. DROP STOCK							3.1900

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS o ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA o ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA:
- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.
- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.
- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09437

FECHA: 12/01/2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCLAJE PARA CABLE OPTICO DROP PLANO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El anclaje de fijación se emplea para realizar acometidas ópticas en redes FTTH, mediante cable drop plano de 1 o 2 hilos (figura 8). Está diseñado para soportar los rigores de las condiciones ambientales en exterior.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Consiste en un sistema de cuña interna que ajusta el cable manteniendo la protección y tensión necesaria sin dañar el cable y las, con un correcto tensado, de fácil reingreso y reutilizable.

- Gancho metálico de diseño único de alta resistencia
- Cierre en forma de cuña
- Fácil ajuste de la tensión del cable.
- Puede ser reutilizado, con simple reingreso.
- No se requieren herramientas especiales para su instalación.
- No hay piezas sueltas. El cuerpo del anclaje debe estar unido a la cuña.
- El componente del cuerpo plástico es resistente a los rayos UV.
- Extinguidor de llama, resistente a las altas temperaturas.
- Color **AMARILLO** (importante)
- Las piezas de metal deben poseer alta resistencia a la corrosión (galvanizado o zincado)

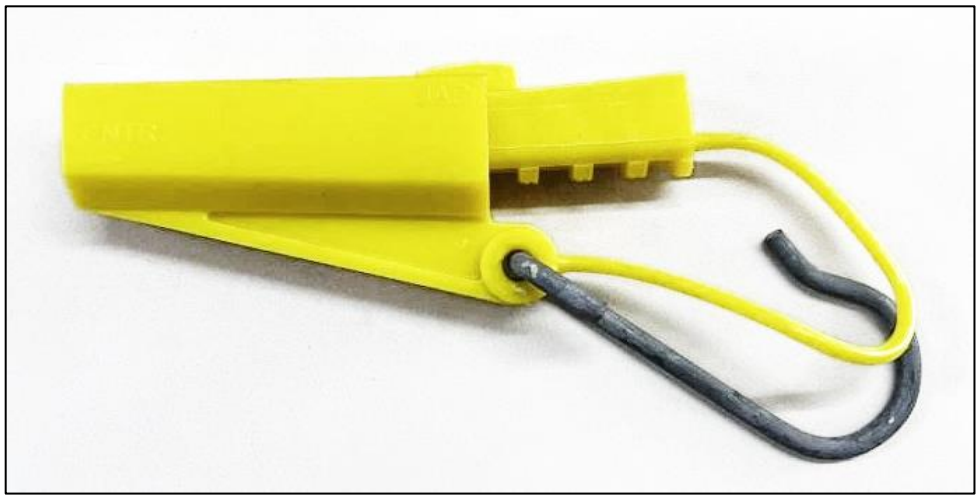

3. MUESTRA

Es **obligatorio** que el Oferente adjunte a su propuesta **2 piezas** del producto ofertado para realización de pruebas y validación del producto, en caso de no hacerlo, **no** se considerará la propuesta.

Los productos que no sean aptos o presenten inconvenientes al momento de la realización de pruebas, serán descartados automáticamente y la oferta no será tomada en cuenta en la evaluación.

4. GARANTÍA

El Proveedor debe garantizar que todos los materiales suministrados son nuevos, sin uso, e incorporan las últimas mejoras en cuanto a diseño y materiales.

La empresa adjudicada deberá garantizar la entrega de los materiales en buenas condiciones sin ningún daño en los almacenes de COMTECO y que respondan a las muestras presentadas, así mismo las piezas que tengan fallas de fabricación deberán ser reemplazadas inmediatamente sin costo adicional alguno.